



正视图



侧视图

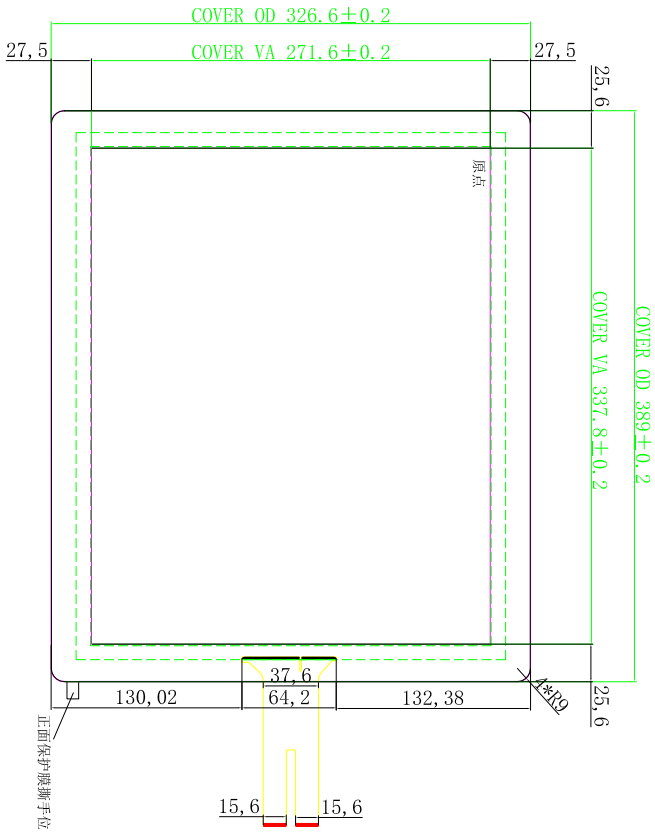


背视图

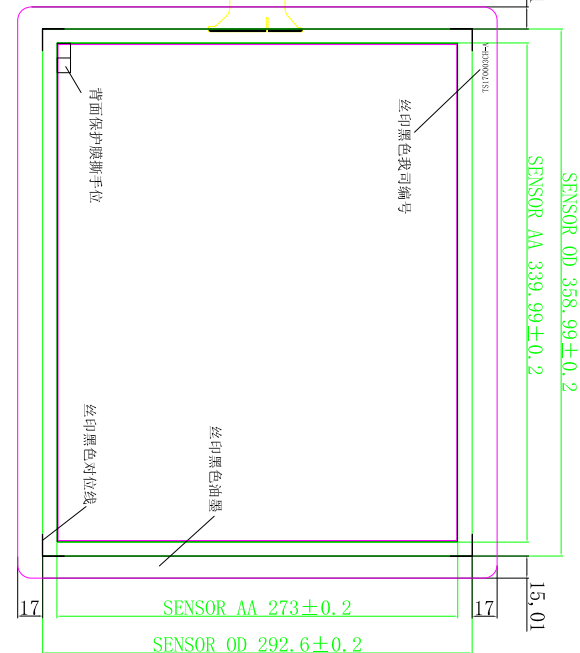

技术参数:

1. TP结构: G+G;
2. TP类型: COB; IC选用: ILLI2510, 51*51
HM2510P, P1, C3 工作电压: 5V
3. 透光率: $\geq 85\%$
4. 表面硬度: 6H以上
5. 工作环境: $-20^{\circ}\text{C}^{\sim}+70^{\circ}\text{C}$, $\leq 85\%\text{RH}$
6. 储存环境: $-20^{\circ}\text{C}^{\sim}+70^{\circ}\text{C}$, $\leq 85\%\text{RH}$
7. 未注尺寸公差按 $\pm 0.5\text{mm}$
8. 产品符合RoHS标准.



Rev.	Revision Record	制作	日期
A0	首次发行	Y	2019-07-09

J1 (USB通讯)		J2 (I2C通讯)	
PIN	定义	PIN	定义
1	VDD/5V	1	3.3V
2	D-	2	SCL
3	D+	3	SDA
4	GND	4	INT
		5	GND
		6	RST

TITLE: TS170003H-AAA		CustomerId:		View:	
产品编号	设计	客户编号	Unit:	投影方式	
设计	Y		mm		
Checked By:		Unit:	mm		
审核		单位			
Approved By:		Date:	2019.07.09	Scale:	1:1
		日期		比例	